

# Niagara EVO range Gamma in sintesi

SUSTAINABLE

HUMAN  
CENTERED

CONNECTED

# Nuova Niagara Evo

La **grande eredità** della piattaforma **Niagara** si sposa all'**innovazione digitale**, per creare un **nuovo punto di riferimento** nel dispensing dell'acqua

Erogazione acque

Gasatura variabile

Performance

Utenze

Gestione delle dosi

Interfaccia

Gas refrigerante

Mobiletto attrezzato

Sistemi UV

Predisposizione Sistemi pagamento

IntelliWater

Servizi digitali

Ariel 2.0 opzionale



NIAGARA EVO PURE



120 lt/h, 80 lt in continuo

40 -300

4 taglie programmabili via SW

Standard

R290



UV in ingresso + 3 Klaran



**CELLI**group  
The sustainable drinking experience

NIAGARA EVO SMART



120 lt/h, 80 lt in continuo

40 -300

4 taglie programmabili via SW

Schermo touch 12"

R290



UV in ingresso + Klaran



APP e tag reader per Smart engagement



## Il «sistema» Niagara Evo Smart



### ACQUA ALMA REFILL APP

Naturalmente digitale.  
Incentrata sul consumatore.



### SMART BOTTLE

Sostenibile. Connessa.  
Semplice. Tua.



### NIAGARA EVO SMART

High tech.  
Porta la rivoluzione del  
dispensing in ogni ufficio

# Acqua Alma Refill app

## Naturalmente digitale. Incentrata sul consumatore.


Crea il tuo profilo



Associa la tua  
borraccia



Trova il  
punto  
Acqua Alma  
a te più  
vicino

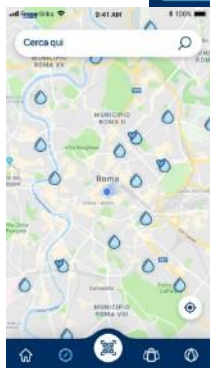

Identificati  
alla macchina



Monitora  
la tua  
idratazione  
giornaliera




Visualizza  
le tue  
statistiche di  
consumo



Customizza la  
tua esperienza  
di consumo,  
creando ricette,  
aderendo a  
promozioni etc



E' iniziata la digitalizzazione del beverage dispensing, supportata dalla piattaforma più potente del settore

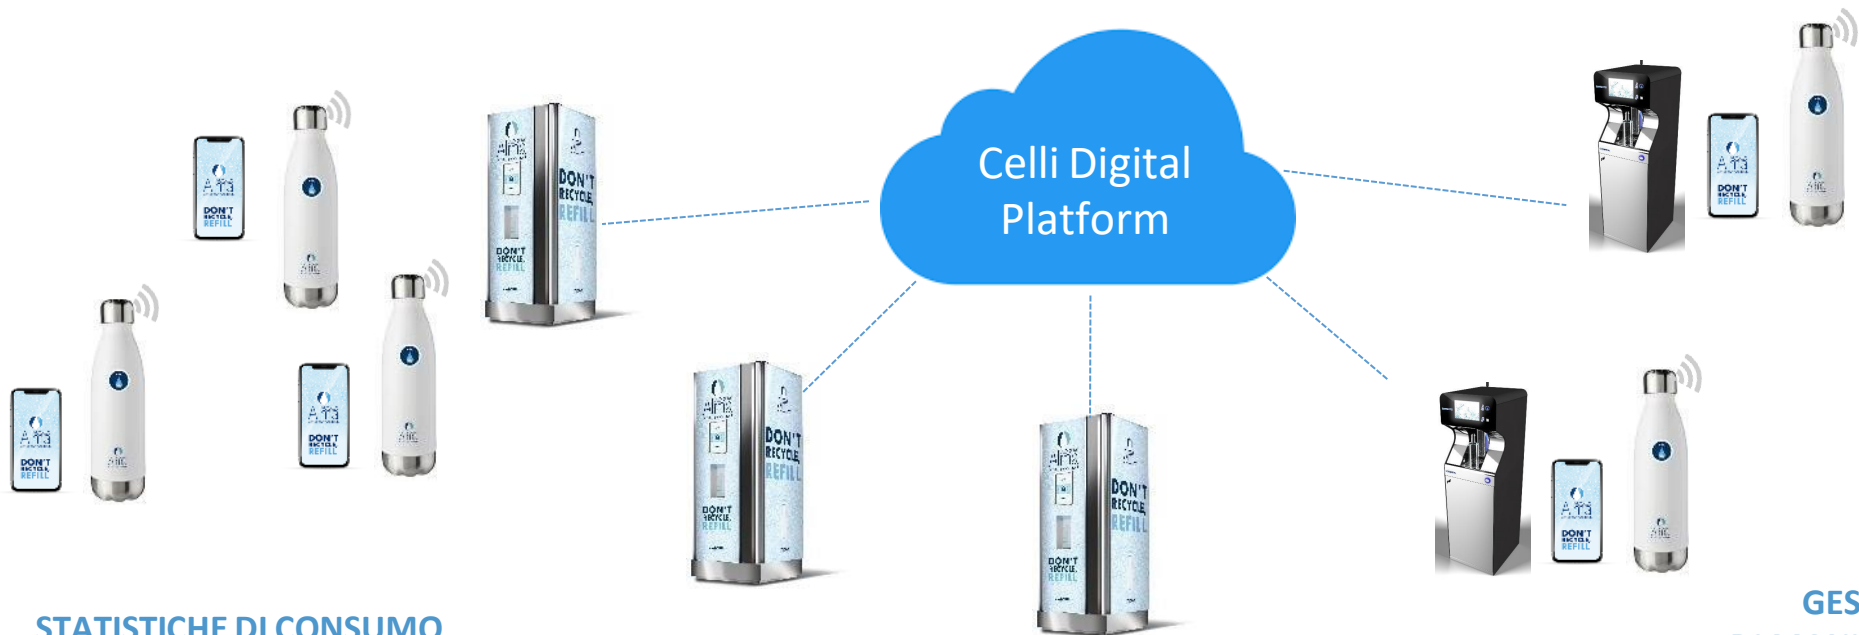

STATISTICHE DI CONSUMO



GESTIONE DEL PARCO INSTALLATO

| General             | Volumes Distribution | Equipment                                                                           | Payment Status          |                         |                                                                                       |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PAYMENT REQUIRED: 1 |                      |                                                                                     |                         |                         |                                                                                       |
| CUSTOMER NAME       | S/N INSTALLATION     | POWER STATUS                                                                        | LAST PAYMENT DATE       | PAYMENT DUE DATE        | PAYMENT STATUS                                                                        |
| SOUL FOOD LAB       | 11582631-0001        |  | 2018-04-08 16:57:54.000 | 2019-01-11 16:57:54.000 |  |
| MARK 44             | 11582631-0002        |  | 2018-06-15 19:31:40.400 | 2019-06-15 19:31:40.400 |  |
| GIROZZA GOGO        | 11582631-0003        |  | 2018-06-15 19:31:40.534 | 2019-06-15 19:31:40.534 |  |
| THE GREY            | 11582631-0004        |  | 2018-06-15 19:31:40.578 | 2019-06-15 19:31:40.578 |  |
| IL PISTOLERO        | 11582631-0005        |  | 2018-06-15 19:31:40.623 | 2019-06-15 19:31:40.623 |  |
| ANCIENT GARDEN      | 11582631-0006        |  | 2018-06-15 19:31:40.669 | 2019-06-15 19:31:40.669 |  |
| THE GLOVE           |                      |  | 2018-06-15 19:32:20.818 | 2019-06-15 19:32:20.818 |  |
| Power OFF Equipment |                      |                                                                                     |                         |                         |                                                                                       |

Payments and remote system block option dashboard

SALES & MARKETING



GESTIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE

| General                      | Volumes Distribution | Equipment | Payment Status |
|------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| ALARM                        |                      | ON        | STATUS         |
| CO <sub>2</sub> ALARM        |                      | 0         | ON             |
| H <sub>2</sub> O ALARM       |                      | 0         | ON             |
| FILTER CHANGE ALARM          |                      | 0         | ON             |
| SANITATION ALARM             |                      | 0         | ON             |
| COLD WATER TEMPERATURE ALARM |                      | 0         | ON             |
| SODA WATER TEMPERATURE ALARM |                      | 0         | ON             |
| COOLER TEMPERATURE ALARM     |                      | 0         | ON             |
| COMPRESSOR TEMPERATURE ALARM |                      | 0         | ON             |

Alarm dashboard for system maintenance and refurbishment

# Niagara Evo Smart: Interazione digitale

## TOUCH SCREEN 12 POLLICI

Punto di principale di interazione e comunicazione, pilotato da scheda elettronica SMART DISPENSING. Per l'utente finale interazione di autenticazione e di selezione delle bevande, per l'operatore ed il servizio tecnico nella fase di installazione e manutenzione grazie alle procedure guidate.

## APP & TAG READER

Dotata di serie di lettore NFC e Telecamera per la lettura dei QR code, per poter gestire ogni aspetto presente e futuro dell'interazione digitale con l'utente, che può facilmente autenticarsi per vivere un'esperienza completa e personale, sia utilizzando la Smart Bottle via tecnologia NFC, sia generando QR code sulla propria App e mostrandolo alla telecamera.

## ATTIVAZIONE CON TAG NFC

Utilizzando dei TAG NFC precaricati, l'utente potrà attivare macchina e consumazioni anche senza dover creare un account

## SUBSCRIPTION, PROMOZIONI CAPACITA' DI COMUNICAZIONE

Crediti e consumazioni sulla App tramite subscription. Attivabili promozioni ad-hoc per utenti, locazioni, eventi. Possibilità di gestire attract loop durante i momenti di stand-by, ma anche messaggi personalizzati all'utente durante l'interazione.

## GESTIONE DELLA GRIGLIA SCONTI

A seconda del tipo di pagamento, è possibile gestire diverse griglie prezzo, differenziabili anche per tipo prodotto.

## SISTEMA CHIAVETTA

Facile interazione con sistema cashless (predisposizione). Protocollo Executive



# Niagara Evo Smart



## DESIGN

Design elegante e minimale con materiali di altissima qualità'. Largo uso di acciaio inox e di lamiera verniciata. Adatto a qualsiasi locazione. Fiancate lisce senza viti a vista. Acciaio inox sia per il vano erogazione che per il raccogliacqua, removibile. Luce Led azzurra ed blocchetti di fermo per guidare la centratura del contenitore.

## VANO PROTETTO E DOTATO DI FOTOCELLULE

Limita l'esposizione ad agenti esterni mantenendo un'ottima accessibilità. Presenti le predisposizioni per le fotocellule di presenza contenitore, per evitare sprechi d'acqua. Inoltre può ospitare contenitori in vetro e borracce di qualsiasi misura, avendo una luce di erogazione di 32 cm.

## KLARAN


Sistema di igienizzazione dell'acqua erogata a nel punto di erogazione.

## INTELLIWATER

Scambio dati continuo con cloud per gestione stato, allarmi e statistiche di consumo.

## MOBILETTO ATTREZZATO

Non ci sono elementi tecnici che stanno al di fuori della macchina, assicurando la massima pulizia installativa e il minor ingombro a terra. Sufficiente collegare alimentazione elettrica e tubo acqua.

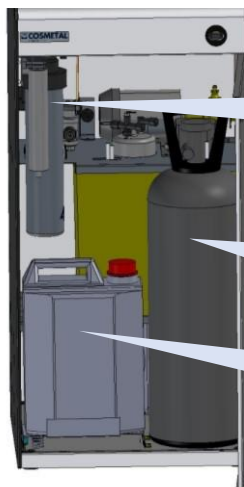

## LAMPADA UV INGRESSO

Filtrazione in ingresso con cartuccia Everpure 4C  
Lampada UV 12W – UV output 2,4W, durata 9000 ore



## BOMBOLA CO<sub>2</sub>

10 Kg



## TANICA RACCOLTA REFLUI


10 Lt

## Optional

Sistema Ariel 2.0 con ozonizzatore opzionale integrato sul nel vano di erogazione.



# Niagara Evo Smart

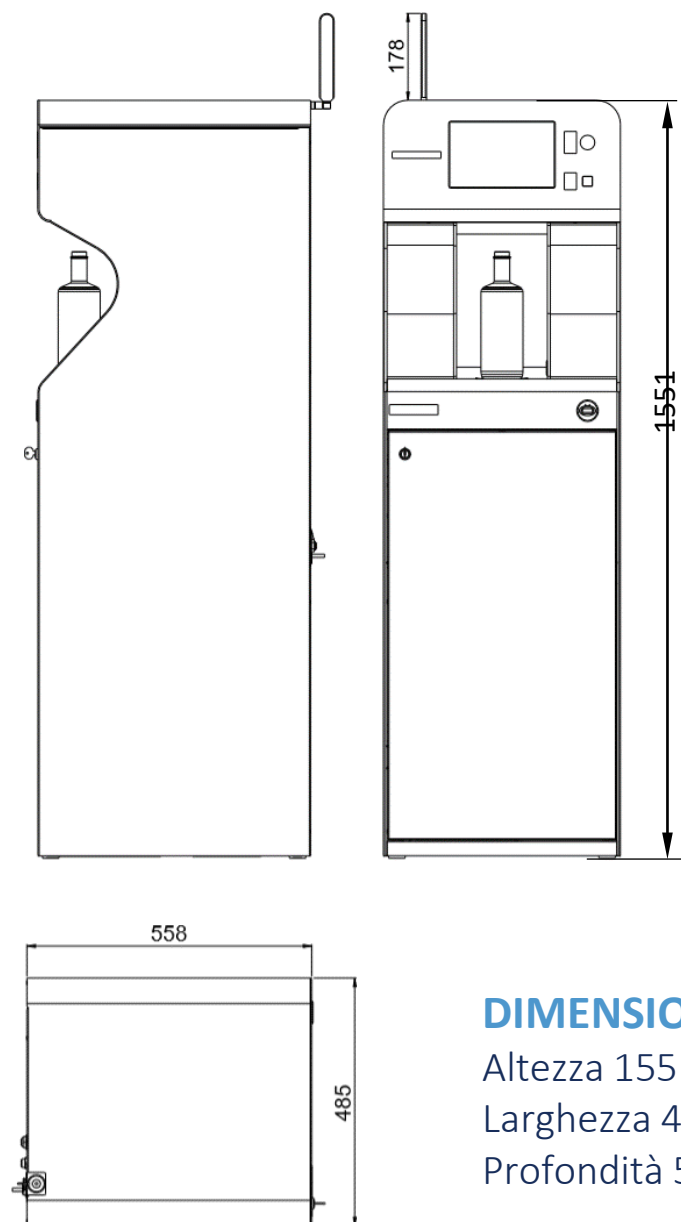

## DIMENSIONI

Altezza 1551 mm  
Larghezza 485 mm  
Profondità 558 mm

| Caratteristiche tecniche    | Niagara EVO Smart                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                    | Freestanding                                                                     |
| Performance                 | 120 lt/h, 80 lt in continuo                                                      |
| Temperatura acqua in uscita | 3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente |
| Compressore                 | 3/8 HP                                                                           |
| Banco ghiaccio              | Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio                                               |
| Bombola CO2                 | 10 kg                                                                            |
| Tanica raccolta reflui      | 10 lt                                                                            |
| Sensore tanica troppo pieno | Si                                                                               |
| Inlets/outlets              | Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm                                       |
| Sicurezza                   | Elettrovalvola di ingresso                                                       |
| Numero punti di erogazione  | 1                                                                                |
| Gestione delle dosi         | 3 taglie per ogni tipologia, programmabili via SW                                |
| Altezza vano erogazione     | 32 cm                                                                            |
| Tipo di acqua erogata       | ACWG                                                                             |
| Voltaggio                   | 230 V                                                                            |
| Frequenza                   | 50/60 Hz                                                                         |
| Gas refrigerante            | R290                                                                             |
| IntelliWater                | Si                                                                               |

# Niagara Evo Pure

## DESIGN

Design elegante e minimale con materiali di altissima qualità. Largo uso di acciaio inox e di lamiera verniciata. Fiancate lisce senza viti a vista. Acciaio inox sia per il vano erogazione che per il raccogli gocce, removibile. Luce Led azzurra ed blocchetti di fermo per guidare la centratura del contenitore.

## HORECA

Tre punti di erogazione distinti. Capacità di erogare contemporaneamente da più ugelli. Vano aperto sui lati per agevolare la movimentazione dei contenitori. Grande piano di appoggio.

## KLARAN

Tre sistemi di igienizzazione dell'acqua erogata per i tre punti di erogazione. Capacità di erogare contemporaneamente da più ugelli

## INTELLIWATER

Scambio dati continuo con cloud per gestione stato, allarmi e statistiche di consumo.

## MOBILETTO ATTREZZATO

Non ci sono elementi tecnici che stanno al di fuori della macchina, assicurando la massima pulizia installativa e il minor ingombro a terra. Sufficiente collegare alimentazione elettrica e tubo acqua.

## SISTEMA CHIAVETTA

Facile interazione con sistema cashless (predisposizione)  
Protocollo Executive

## LAMPADA UV INGRESSO


Filtrazione in ingresso con cartuccia Everpure 4C  
Lampada UV 12W – UV output 2,4W, durata 9000 ore

## BOMBOLA CO<sub>2</sub>

10 Kg

## TANICA RACCOLTA REFLUI

10 Lt

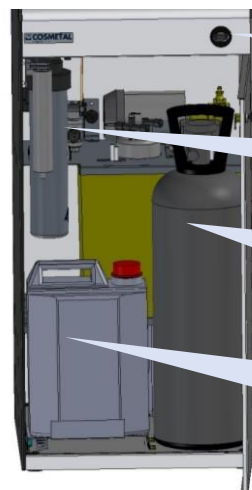


### Optional

Sistema Touchless kit retrofit  
Sistema Ariel 2.0 con ozonizzatore opzionale integra sul nel vano di erogazione.



# Niagara Evo Pure

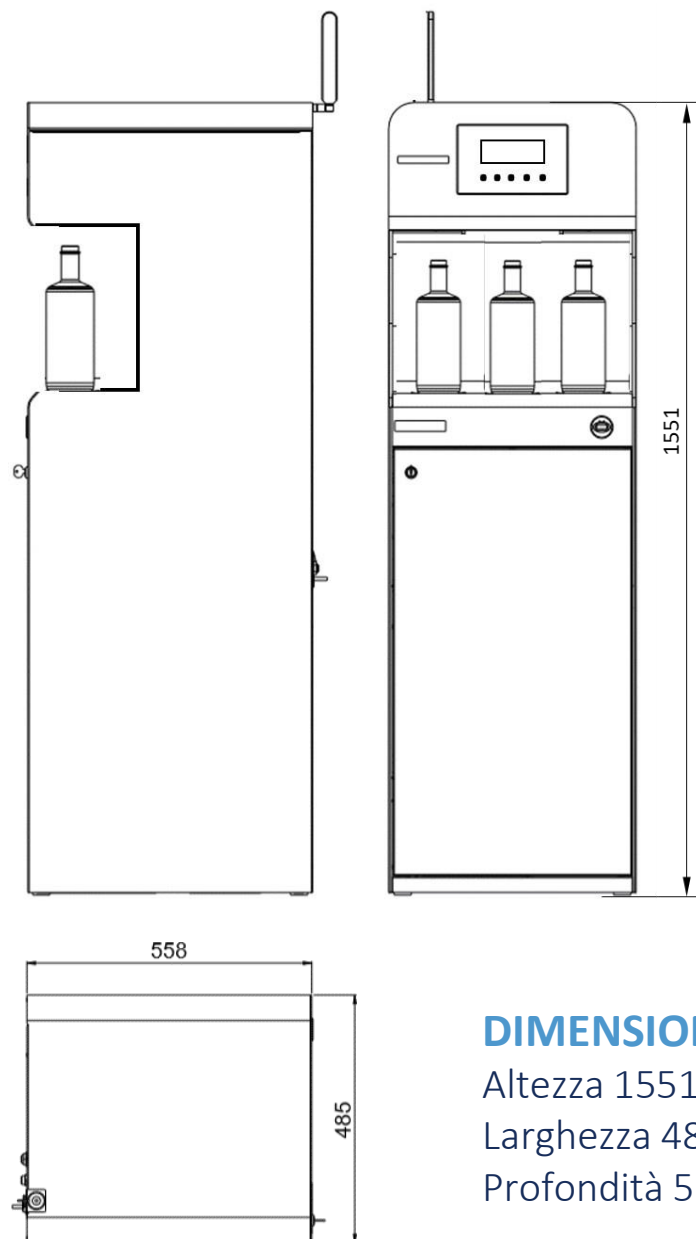

## DIMENSIONI

Altezza 1551 mm

Larghezza 485 mm

Profondità 558 mm

| Caratteristiche tecniche    | Niagara EVO Pure                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                    | Freestanding                                                                     |
| Performance                 | 120 lt/h, 80 lt in continuo                                                      |
| Temperatura acqua in uscita | 3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente |
| Compressore                 | 3/8 HP                                                                           |
| Banco ghiaccio              | Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio                                               |
| Bombola CO2                 | 10 kg                                                                            |
| Tanica raccolta reflui      | 10 lt                                                                            |
| Sensore tanica troppo pieno | Si                                                                               |
| Inlets/outlets              | Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm                                       |
| Sicurezza                   | Elettrovalvola di ingresso                                                       |
| Numero punti di erogazione  | 3                                                                                |
| Gestione delle dosi         | 3 taglie per ogni tipologia, programmabili via SW                                |
| Altezza vano erogazione     | 32 cm                                                                            |
| Tipo di acqua erogata       | ACWG                                                                             |
| Voltaggio                   | 230 V                                                                            |
| Frequenza                   | 50/60 Hz                                                                         |
| Gas refrigerante            | R290                                                                             |
| IntelliWater                | Si                                                                               |