



Robusto e affidabile

Reliable and rock-solid

Adatto per essere utilizzato in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali, la fontanella River si allaccia alla rete idrica con grande facilità ed assicura acqua sempre fresca. L'innovativo sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio pre-riempito coniuga performance e facilità di installazione nel massimo rispetto degli standard igienici. Due modelli e vari livelli di performance lo rendono un sistema affidabile per rispondere anche alle situazioni di utilizzo più critiche.

The ideal solution for public spaces such as waiting rooms, schools and shopping centres, the River fountain is easily connected to the water mains and provides a constant supply of fresh water. The innovative pre-filled ice bank cooling system combines high performance and easy installation ensuring maximum hygiene. Two models and various performance levels make it a reliable system for use in even the most critical operating situations.



Caratteristiche della linea prodotto *Product line features*

RIVER

Ampia gamma per rispondere alle diverse esigenze

River è disponibile in 2 modelli: da terra e da muro. Ciascun modello assicura diversi livelli di performance – 20, 30 e 55 litri all'ora di acqua fredda – per rispondere alle diverse situazioni di utilizzo.

An extensive range to suit various requirements

River is available in 2 models: floor-standing and wall-mounted. Each model offers different performance levels – 20, 30 and 55 l/h of chilled water – to suit various operating situations.



Versatile

L'ampia gamma di rubinetti permette di bere direttamente dallo zampillo, e/o con il bicchiere. Il lavello è comprensivo di scarico.

Versatility

The wide range of taps makes it possible to drink directly from the jet and/or using a cup. The sink also features a drainage system.



Tecnologia di raffreddamento

Il banco di ghiaccio pre-riempito semplifica le operazioni di installazione; viene riempito e sigillato durante il processo produttivo per evitare l'evaporazione o la fuoriuscita accidentale di acqua durante il trasporto.

Cooling technology

The pre-filled ice bank simplifies the installation procedure; it is filled during the production process and sealed to avoid evaporation or accidental water leaks during transportation.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare sistemi di filtrazione per migliorare il gusto e la qualità dell'acqua eliminando impurità, odori e sapori sgradevoli.

Filtration - optional

Filter systems can be applied to improve the taste and quality of the water, eliminating impurities, aromas and unpleasant flavours.



TORINO VENDING SRL

tel. 011 680 45 72

torinovending@torinovending.it

www.torinovending.it



RIVER

River è la fontanella collegata alla rete idrica che assicura una qualità costante nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce un affidabile sistema per bere l'acqua in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali. Disponibile in differenti livelli di performance per rispondere alle diverse esigenze e ad elevati carichi di utenza.


The River fountain is connected to the water mains, guaranteeing constant quality over time and requiring extremely limited maintenance, providing a reliable drinking water system for public areas, waiting rooms, schools and shopping centres. Various performance levels are available to meet the various requirements of high use applications.



RIVERUP

Praticità e ingombro ridotto nella pratica versione da fissare al muro! River UP offre tutti i vantaggi del modello da terra ma in minor spazio. Bassi costi di gestione e manutenzione grazie al sistema di raffreddamento a scambio diretto. Il refrigeratore coniuga la massima efficienza nel minor spazio.

This compact and practical version is designed for wall-mounting. River UP offers all the advantages of the floor-standing model in a smaller space. The direct chill system keeps management and maintenance costs low. Efficiency is maximized in this compact cooler.

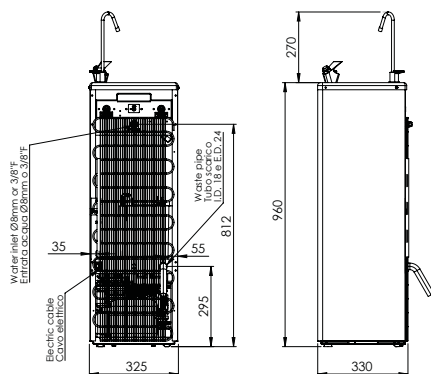

RIVER 20




Modello da terra

Robusto e affidabile, il modello da terra è la classica fontanella per l'erogazione di acqua sempre fresca. Un prodotto intramontabile che si adatta a diverse applicazioni.

Floor-standing model

Robust and reliable, the classic floor-standing fountain always dispenses cool, fresh water. This unsurpassable product is suitable for various applications.

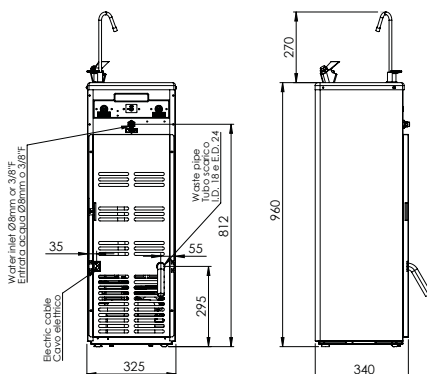

RIVER 30/55



Comodità

Il rubinetto a zampillo può essere comandato a pedale, facilitando il prelievo dell'acqua anche nelle situazioni più critiche o con le mani occupate.

Convenience

The jet tap can be controlled using a pedal, facilitating water dispensing even in the most critical situations or when your hands are full.




Praticità

Disponibile con voltaggio speciale - 230V-50/60Hz - per consentirne l'utilizzo in ambito navale.

Practicality

It is available in 230V-50/60Hz to allow use on ships and off-shore stations.

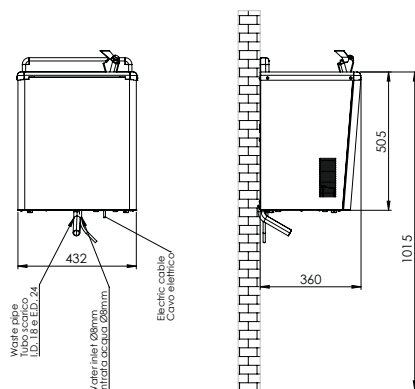

Modello da muro

River UP coniuga la caratteristica di offrire acqua sempre fresca con il vantaggio di ridurre l'ingombro.

Wall-mounted model

River UP provides fresh, chilled water without taking up a lot of space.



Adatto a tutti

Il design e l'altezza regolabile rendono il refrigeratore particolarmente adatto alle esigenze di utilizzo da parte di disabili.

Suitable for everyone

The design and adjustable height of this cooler make it particularly suitable for use by disabled individuals.



Flessibilità


Il refrigeratore viene fissato al muro con un'apposita staffa; l'altezza da terra può essere stabilita in base alle proprie esigenze.

Flexibility

The cooler is fixed to the wall using a special bracket; its installation height can be adjusted according to individual requirements.



Colori e materiali Colours and materials



GRIGIO C8
GREY C8


ACCIAIO INOX
STAINLESS
STEEL

LAMIERA
PLASTIFICATA
SKINPLATE




GRIGIO C6
GREY C6

ACCIAIO INOX
STAINLESS
STEEL



GRIGIO C6
GREY C6

ACCIAIO INOX
STAINLESS
STEEL



GRIGIO C8
GREY C8

ACCIAIO INOX
STAINLESS
STEEL

LAMIERA
PLASTIFICATA
SKINPLATE

Gamma Range

			Acqua prodotta Water production	
RIVER			lt/h	usg/h
RIVER 20 IB C G62/61		■	20	5,2
RIVER 30 IB C G61		■	30	7,9
RIVER 30 IB C G62		■	30	7,9
RIVER 30 IB C G62/61		■	30	7,9
RIVER 30 IB C G63/61		■	30	7,9
RIVER 55 IB C G62/61		■	55	14,5
RIVER A G62/61	■			
RIVER UP				
RIVER UP 30 IB C G62		■	30	7,9
RIVER UP 30 IB C G62/61		■	30	7,9
RIVER UP 55 IB C G62		■	55	14,5
RIVER UP 55 IB C G62/61		■	55	14,5

Caratteristiche tecniche Technical features

	Temperatura acqua Water temperature		Raffreddamento Cooling	Condensazione Condensation	Compressore Compressor	Assorbimento Rated input	Dimensione (LxPxH) Dimension (WxDxH)	Peso netto Net weight	
RIVER	°C	°F			HP	Watt	cm	Kg	lbs
RIVER 20 IB C G62/61	8÷12	46÷53	I	S	1/10	160	34x32,5x96	24	52,9
RIVER 30 IB C G61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	34x32,5x96	26	57,3
RIVER 30 IB C G62	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	34x32,5x96	26	57,3
RIVER 30 IB C G62/61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	34x32,5x96	26	57,3
RIVER 30 IB C G63/61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	34x32,5x96	26	57,3
RIVER 55 IB C G62/61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	34x32,5x96	27	59,5
RIVER A G62/61							34x32,5x96	9	19,9
RIVER UP									
RIVER UP 30 IB C G62	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	43,2x36x50,5	26	57,3
RIVER UP 30 IB C G62/61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	43,2x36x50,5	26	57,3
RIVER UP 55 IB C G62	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	43,2x36x50,5	27	59,6
RIVER UP 55 IB C G62/61	8÷12	46÷53	I	V	1/10	180	43,2x36x50,5	27	59,6

Imballo per trasporti Packing for transport

	Dimensioni imballo (LxPxH) Pack dim. (WxDxH)	Peso lordo Gross weight		N° pallet N° pallets max	Dimensione pallet (LxPxH) Pallets dim. (WxDxH)	Peso pallet Pallets weight		N° cont. 20" N° cont. 20"	N° cont. 40" N° cont. 40"
RIVER	cm	Kg	lbs		cm	Kg	lbs		
RIVER 20 IB C G62/61	40x42x106	26	57,3	12	120x80x225	322	709	190	380
RIVER 30 IB C G61	40x42x106	28	61,8	12	120x80x225	346	761	190	380
RIVER 30 IB C G62	40x42x106	28	61,8	12	120x80x225	346	761	190	380
RIVER 30 IB C G62/61	40x42x106	28	61,8	12	120x80x225	346	761	190	380
RIVER 30 IB C G63/61	40x42x106	28	61,8	12	120x80x225	346	761	190	380
RIVER 55 IB C G62/61	40x42x106	29	64	12	120x80x225	358	788	190	380
RIVER A G62/61	40x42x106	11	24,3	12	120x80x225	142	312	190	380
RIVER UP									
RIVER UP 30 IB C G62	51x44x67	28	61,8	12	130x100x150	346	761	120	264
RIVER UP 30 IB C G62/61	51x44x67	28	61,8	12	130x100x150	346	761	120	264
RIVER UP 55 IB C G62	51x44x67	29	64	12	130x100x150	358	788	120	264
RIVER UP 55 IB C G62/61	51x44x67	29	64	12	130x100x150	358	788	120	264



Rubinerteria personalizzabile

Wide choice of taps


Alloggiamento per sistema filtrazione (opzionale)

Space for filtration system (optional)



Raffreddamento a banco di ghiaccio sigillato e pre-riempito

Pre-filled and sealed ice bank




Condensatori ventilato o statico

Fan or static condensers



Comando a pedale, mod. G63-G61

Pedal control, mod. G63-G61

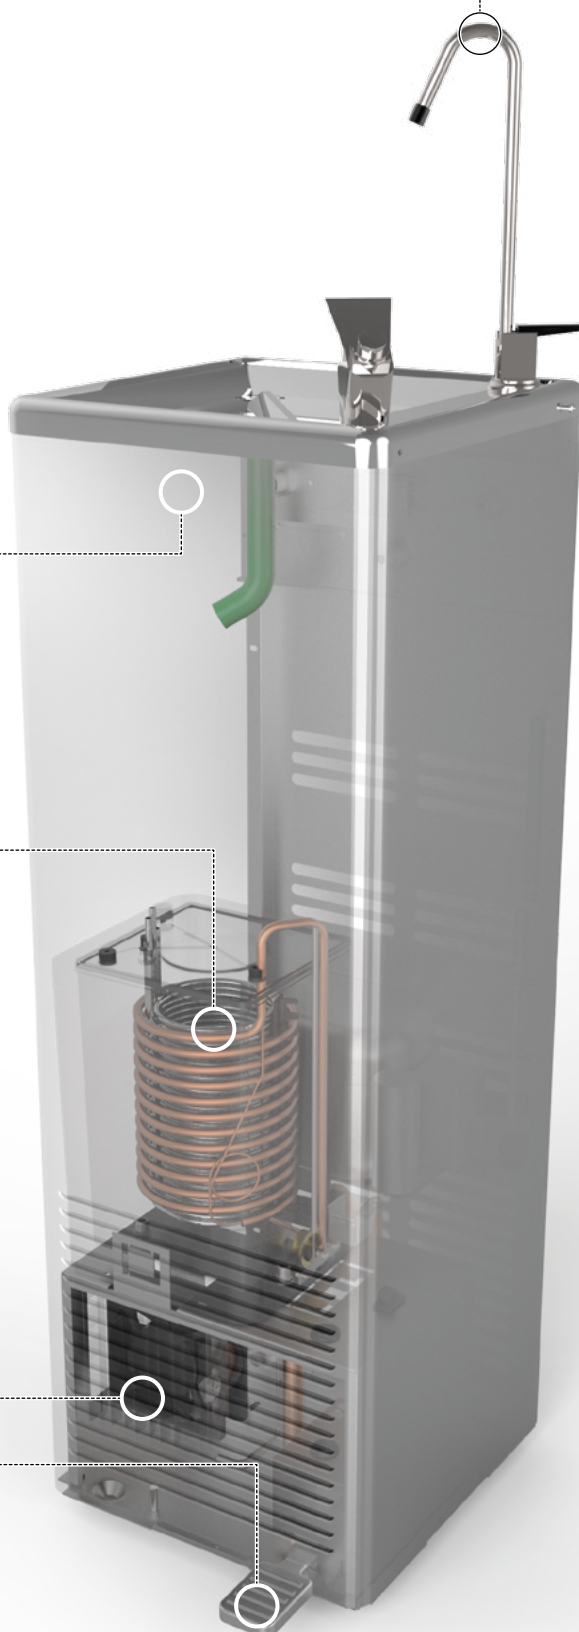

G61

Erogatore a collo di cigno. Comando meccanico a pulsante o antiblock su richiesta

Curved tap with mechanical control lever. Pushbutton or antiblock on demand



G62

Erogatore a zampillo con comando meccanico a pulsante

Jet with mechanical pushbutton control



G62 - G61

Combinazione di un erogatore a collo di cigno e un erogatore a zampillo

Combined mechanical pushbutton control jet and curved tap



G63 - G61

Erogatore a zampillo con comando a pedale ed erogatore a collo di cigno con comando a levetta

Jet with pedal control and curved tap with mechanical control lever

INOX

Scocca in acciaio – Optional disponibile su tutte le versioni
Corpo macchina in acciaio AISI 304. Particolarmente indicato per aree ad alto rischio igienico.

230V 50/60Hz

Voltaggio speciale – 230V-50/60Hz
Disponibile su RIVER 30 e 55, mod. G62-G61.

Stainless steel shell – Optional extra available in all versions


Machine body in AISI 304 stainless steel. The option is particularly suitable to guarantee hygiene in risk areas.

Special voltage – 230V-50/60Hz

Available on RIVER 30 and 55 mod. G62-G61.



**Raffreddamento
a banco di ghiaccio
sigillato e pre-riempito**
Pre-filled and sealed ice bank



**Rubinetteria
personalizzabile**
Wide choice of taps



**Alloggiamento per sistema
filtrazione (opzionale)**
*Space for filtration system
(optional)*



Condensatore ventilato
Fan condenser



G61
Erogatore a collo di cigno.
**Comando meccanico
a pulsante o antiblock
su richiesta**
*Curved tap with mechanical
control lever. Pushbutton or
antiblock on demand*



G62
**Erogatore a zampillo
con comando meccanico
a pulsante**
*Jet with mechanical
pushbutton control*



G62 - G61
**Combinazione di un erogatore a collo
di cigno e un erogatore a zampillo.**
**Comando meccanico a pulsante
o antiblock su richiesta**
*Combined mechanical pushbutton control
jet and curved tap. Pushbutton or antiblock
on demand*

INOX **Scocca in acciaio** – Optional disponibile su tutte le versioni
Corpo macchina in acciaio AISI 304. Particolarmente indicato
per aree ad alto rischio igienico.

Stainless steel shell – Optional extra available in all versions
Machine body in AISI 304 stainless steel. The option is particularly
suitable to guarantee hygiene in risk areas.