



enjoy  
your  
moment



Torino Vending Srl  
tel. 011 680 45 72  
torinovending@torinovending.it  
www.torinovending.it



# Necta

EVOCA S.p.A.  
Via Roma, 24 | 24030 Valbrembo (BG), Italia | Tel. +39 035 606 111  
[necta.evocagroup.com](http://necta.evocagroup.com)



## BARISTA 500 PRO TOUCH

Progettata per l'affidabilità,  
pensata per un'esperienza unica

# Necta



# Progettata per l'affidabilità, pensata per un'esperienza unica

enjoy  
your  
moment

L'ultima innovazione di Necta, che combina tecnologia avanzata con un design moderno



## Caratteristiche distintive del prodotto

### Esperienza utente rapida ed intuitiva

- L'area di erogazione integra un touch-screen ergonomico in un unico elemento compatto ed elegante, per un'interazione più fluida.
- Interfaccia utente da 21.5" completamente personalizzabile per valorizzare l'offerta prodotti e rendere il processo di acquisto ancora più semplice e coinvolgente.

### Digital native

- Connettività integrata per servizi cloud nativi che abilitano il riavvio da remoto e semplificano le attività operative quotidiane.
- Menu di programmazione semplice e intuitivo, comune a tutta la gamma prodotti.

## Valori generali della linea Barista

### Prestazioni garantite


- Un nuovo punto di riferimento in termini di affidabilità ed efficienza, grazie alla maggiore durata dei componenti: la scelta ideale per gli operatori orientati alla qualità, in tutto il mondo.
- La qualità in tazza è eccezionale, grazie al nostro infusore brevettato Z4000, in grado di soddisfare tutti i gusti.

### Eccellenza sostenibile

- Realizzata con plastiche bio-circolari per la porta, fino al 96% di componenti riciclabili, circuito idraulico 100% lead-free e caldaia in acciaio inossidabile.
- Riferimento del segmento Freestanding, con classe energetica A+ certificata secondo gli standard EVA-EMP.
- Le certificazioni ESG di riferimento nel settore e un'impronta di carbonio ridotta (fino a -5%) confermano la leadership di Evoca nella sostenibilità.
- Funzioni dedicate per ridurre l'impatto ambientale, tra cui l'uso della tazza personale, la regolazione dello zucchero a zero di default e l'opzione per escludere l'erogazione della palette (CAM).



## Dati tecnici e dimensioni

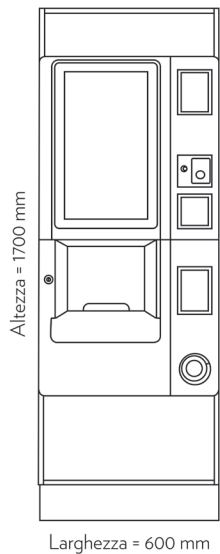

- 230 V
- 50 Hz
- 1850 W (singola caldaia)  
2850 W (doppia caldaia)
- Caldaie: 1x0.5 L | 1x0.2 L + 1x0.5 L
- Rete idrica :3/4" BSP [15 mm]
- USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Peso: 136 kg

Profondità = 770 mm  
Porta aperta = 1250 mm




## Specifiche

- Layout: ES, 2ES
- Touch-screen full HD da 21,5" di tipo industriale
- Personalizzazione dell'interfaccia utente tramite lo strumento MyGUI (HTML5)
- Gruppo caffè Z4000
- Circuito idraulico 100% lead-free
- Capacità bicchieri: 500 (mono-bicchiere) | 750 (Multicup)
- Capacità caffè in grani: 3 kg
- Mixer e dosatori a velocità variabile a 24 V
- Fino a 5 contenitori per solubili
- Regolazione automatica delle macine
- Distributore bicchieri Multicup (opzionale)

## Scorecard carbonio

### Impronta di carbonio

- Per anno: 314 kgCO<sub>2</sub>eq (doppia caldaia) / 226kgCO<sub>2</sub>eq (singola caldaia)
- Cradle to cradle: 4,083 kgCO<sub>2</sub>eq (doppia caldaia) / 2,936 kgCO<sub>2</sub>eq (singola caldaia)

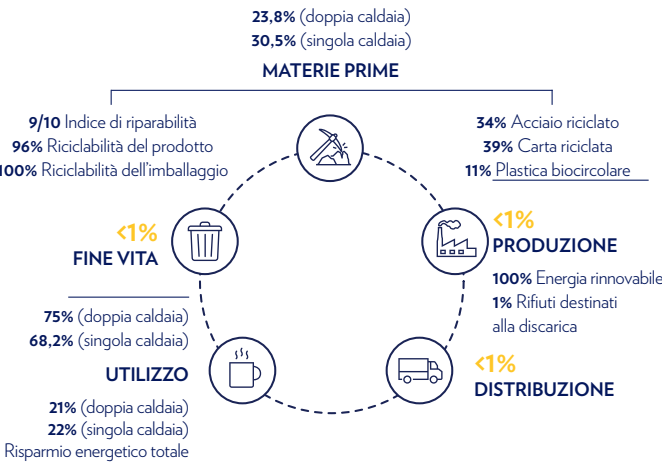

Per maggiori informazioni sulla  
sostenibilità in Evoca



## Efficienza energetica (classe A)

### Singola caldaia

#### ENERGY CONSUMPTION

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| More efficient                                                     |             |
| A++                                                                |             |
| A+                                                                 |             |
| A                                                                  |             |
| B                                                                  |             |
| C                                                                  |             |
| D                                                                  |             |
| E                                                                  |             |
| F                                                                  |             |
| G                                                                  |             |
| Less efficient                                                     |             |
| Total energy consumption according to test results within 24 hours | 128 Wh/L    |
| Energy consumption in idle mode                                    | 1234 Wh/24h |
| Drink volume                                                       | 150 ml      |

### Doppia caldaia

#### ENERGY CONSUMPTION

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| More efficient                                                     |             |
| A++                                                                |             |
| A+                                                                 |             |
| A                                                                  |             |
| B                                                                  |             |
| C                                                                  |             |
| D                                                                  |             |
| E                                                                  |             |
| F                                                                  |             |
| G                                                                  |             |
| Less efficient                                                     |             |
| Total energy consumption according to test results within 24 hours | 145 Wh/L    |
| Energy consumption in idle mode                                    | 1896 Wh/24h |
| Drink volume                                                       | 101 ml      |