



 **BRITA**

Scopri i water dispenser BRITA per migliorare la tua organizzazione.

Prova l'idratazione. Libera la mente.



Torino Vending Srl

tel. 011 680 45 72

torinovending@torinovending.it

www.torinovending.it

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net

Drink better. Do better.

Ti presentiamo Top Pro

Il nostro dispenser d'acqua classico e versatile per aziende e settore sanitario.

- Dispenser d'acqua versatile per soddisfare diverse esigenze
- Possibilità di scegliere fino a quattro tipi di acqua: Non refrigerata e refrigerata, lievemente frizzante e frizzante
- Capacità flessibile: Due versioni, entrambe con filtriBRITA
- Igiene eccezionale grazie all'opzione BRITA HygienePlus, scelta affidabile dal settore sanitario da oltre 20 anni



Top Pro

Il nostro dispenser d'acqua classico e versatile per aziende e settore sanitario.



ThermalGate™
potente funzione di disinfezione termica



PureProtect
funzione di pulizia automatica intelligente



Il dispositivo di protezione opzionale BRITA HygienePlus è progettato per ambienti con requisiti igienici rigorosi. Questo protegge il dispenser da contaminazione e germi



I nostri dispenser di acqua producono il 86% in meno di emissioni di CO2 rispetto all'acqua in bottiglie e il 64% in meno rispetto ai distributori di acqua in bottiglia

Learn
more



Display intuitivo e possibilità di scelta tra pulsanti meccanici o di erogazione



Disponibili con capacità di raffreddamento L e XL




Materiali di alta qualità, acciaio inox

Refrigerante naturale e basso consumo energetico. Il 100 % dell' alloggiamento in plastica è realizzato in ABS riciclato*.




Il pannello di accesso facilitato contribuisce a creare un ambiente di lavoro inclusivo e privo di barriere. L'unità di controllo opzionale può essere posizionata in modo da garantire un facile accesso alle persone in sedia a rotelle



Due opzioni di installazione:
• A pavimento
• A banco

Top Pro



Dati tecnici

Modello	Foto Top Pro +frizzante	Ancora Top Pro	
Design / tipo	piano di lavoro		armadietto base
Tipi di acqua	   	 	
Opzioni di configurazione			
Funzione igienica	ThermalGate BRITA® BRITA HygienePlus	ThermalGateBRITA™	
Pulsanti di erogazione	toccare i pulsanti di erogazione o meccanico	toccare dispensazione	
Per l'installazione indipendente dai contatori esistenti			armadietto di base –con o senza piastra di base
Per l'installazione in ambienti privi di barriere architettoniche	Pannello di accesso facilitato		
Per l'installazione senza collegamento acque reflue	contenitore acque reflue		
Specifiche			
Capacità di raffreddamento	Refrigeratore da l: Da10a60 utenti normali refrigeratore XL: Da 20 a 100 utenti abituali		
Dimensioni unità (L x a x P)	278 x 530 x 518mm		armadio base: 278 x 910 x 518 mm piastra di base: 440 x 4 x 510 mm
Altezza di erogazione	330 mm		
Peso	Top con refrigeratore L: 35 kg Top con refrigeratore XL: 40 kg	Top con refrigeratore L: 34 kg Top con refrigeratore XL: 39 kg	armadio base: 16 kg piastra base: 6 kg
Max. consumo energetico	Top con refrigeratore da l: 440 W Top con refrigeratore XL: 540 W.		
Portata massima, acqua ferma	2 l/min		
Contattateci oggi stesso: www.brita.net Portata massima, acqua frizzante	16l/min	-	

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net

Base Cabinet

Opzioni multiple per l'installazione.

Le versioni da banco possono essere installate come dispenser da pavimento in qualsiasi punto, senza necessità di cucina




Supporto a pavimento con piastra di base opzionale



Conservare il filtro, la bombola di CO2 e i rifiuti serbatoio dell'acqua



Fissare alla parete utilizzando il kit di montaggio a parete opzionale




Due opzioni di installazione:

- Pavimento
- Montaggio a parete



Base Cabinet



Dati tecnici

Modello	Armadietto base superiore	Riempi armadietto base
Prodotti	Top Pro e Top Compact	Riempi Pro
Tipi di installazione	Autoportante con montaggio a parete su piastra base	Autoportante con montaggio a parete su piastra base
Opzioni di configurazione		
Per l'installazione indipendente	Piastra base superiore	Riempire la piastra base
Per l'installazione a parete	Kit di montaggio a parete	Kit di montaggio a parete
Specifiche		
Dimensioni armadio (L x a x P)	278 x 910 x 518 mm	400 x 910 x 565 mm
Dimensioni piastra base (L x a x P)	440 x 4 x 510 mm	520 x 4 x 564 mm
Peso dell'armadietto di base	16kg	22 kg
Peso piastra base	7 kg	10kg
Materiale	Forte rivestimento a polvere su metallo zincato	Acciaio inossidabile

Easy Access Panel

Unità di controllo dispenser BRITA aggiuntiva per un ambiente privo di barriere architettoniche.

- L'unità di controllo può essere posizionata in modo da fornire un facile accesso alle persone su sedia a rotelle
- Contribuisce a creare un ambiente di lavoro inclusivo e privo di barriere
- Consente di installare angolate o piatte per il montaggio sul bancone o sull'armadietto
- Disponibile per diverse configurazioni di Top Pro, Extra i-Tape Extra C-Tap



Easy access panel

Unità di controllo dispenser BRITA
aggiuntiva per un ambiente privo di
barriere architettoniche.

Progettazione e
funzionamento per erogatori di acqua
BRITA




Ambiente privo di
barriere architettoniche



Scelta di tipi di acqua in linea con il
dispenser di acqua BRITA installato

Comodo posizionamento
Può essere installato a varie
altezze

Watch our
Video on
Youtube



Tre opzioni di
installazione:

- Angolato
- Piatto: Sul piano di
lavoro

Non un altro rompicapo energetico?



~1,6x
1
kWh/giorno

~2,3x
15
kWh/giorno

~2,8x
18
kWh/giorno

~1x
0,66
kWh/giorno

~4,2x
27
kWh/giorno

0,69
kWh/giorno

Casi d'uso

Frigorifero: 365 giorni, consumo energetico annuo di vari dispositivi selezionati (in base all'etichetta energetica) =1 kWh/giorno. Lavastoviglie: Consumo energetico per risciacquo (in base all'etichetta energetica, intervallo B-D); 2 risciacqui al giorno =1,5kWh/giorno.

Bollitore: 10l di acqua calda necessaria a causa dello spreco di acqua (si presuppone 0,2 l per tazza 18l); 0,1kWh di consumo energetico per litro =18kWh/giorno.

Microonde: Potenza di 800 W; 2 min per pasto; 25 pasti al giorno =0,66 kWh/giorno.

Macchina da caffè: Si supponga che ogni dipendente consumi 3 tazze di caffè al giorno =2,7 kWh/giorno.

BRITA Top Pro (elevata capacità di raffreddamento): 60 l di acqua fredda al giorno +consumo energetico in stand-by; modalità notturna per 9 ore =0,6 kWh/giorno.

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net

Gli erogatori di acqua BRITA sono progettati per garantire efficienza energetica. In una tipica cucina d'ufficio con 50 dipendenti in 250 giorni lavorativi, il BRITA Top Pro consuma solo 0,65 kWh al giorno*, molto meno di un frigorifero, una lavastoviglie, un bollitore, una macchina per il caffè o un microonde.

Ciò si traduce in costi energetici di circa € 60 all'anno, il che lo rende una scelta meno dispendiosa in termini di consumo energetico e risparmio per l'idratazione quotidiana.

*In base a 60 l/giorno di utilizzo e consumo in standby; presupposto: 0,4 €/kWh


Potenza di filtrazione per le tue esigenze.

Con le comprovate soluzioni di filtrazione di BRITA, puoi essere sicuro di avere un'acqua dal sapore eccellente, rispettando elevati standard igienici, di qualità e ambientali.



Carbone attivo

Riduce le sostanze che compromettono il gusto e l'odore.



Scambiatore di ioni

Riduce al minimo il calcare e i metalli, ad esempio il piombo.



Membrana

Filtra batteri e cisti.

Qualunque sia la vostra condizione idrica locale, BRITA si assicura che funzioni per la vostra organizzazione. Il personale rimane idratato più facilmente, gli ospiti godono di un'esperienza migliore e i pazienti possono sempre contare su un rinfresco sicuro.

Filtrazione e igiene che ripagano la vostra attività: Le nostre soluzioni proteggono le vostre apparecchiature, riducono le esigenze di manutenzione e tagliano i costi, il tutto adattandosi perfettamente alle vostre routine quotidiane.

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net



CLARITY Protect

Filtro dell'acqua: Acqua affidabile e di ottima qualità per il dispenser.

Riduce*:

- Particelle quali microplastica e sabbia
- Per- e sostanze polifluoroalchiliche (PFAS)
- Metalli come il piombo
- Prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni
- Gusto e odore di cloro
- Impurità organiche
- Fibre di amianto
- Rimuove batteri e cisti microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT



Componente
NSF elencato**

*Si applica a tutti i materiali che entrano in contatto con l'acqua. **testato in un contenitore generico ad una capacità di 11500l a 3 LPM per la riduzione di cloro, gusto e odori e cisti. Test sugli effetti sulla salute secondo lo standard NSF/ANS 53 (testato da un laboratorio indipendente)

CLARITY Protect

Filtro dell'acqua: Acqua affidabile e di ottima qualità per il dispenser.

L'acqua di rete è rigorosamente controllata. Ma l'assistenza sanitaria e ambienti simili in cui l'igiene è della massima importanza richiedono un livello di sicurezza extra. CLARITY Protect garantisce questo risultato grazie al filtraggio multistadio, anziché a un singolo filtro a carbone attivo. CLARITY Protect rappresenta il punto di riferimento del settore, dalla prima fase di filtrazione fino al momento in cui il bicchiere è pieno di acqua cristallina e rinfrescante. "Offriamo oltre 50 anni di esperienza nella filtrazione dei nostri filtri "standard".



CLARITY Protect riduce*:

Particelle sottili come microplastica o sabbia

Metalli come il piombo

Prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni

Gusto e odore di cloro

Impurità organiche

Batteri e cisti

Fibre di amianto

PFAS

*Sepresente nell'acqua di rubinetto

Il giusto equilibrio conserva i minerali nell'acqua

La filtrazione a carboni attivi riduce le sostanze che compromettono il gusto e l'odore

Prefiltro rimuove le particelle grossolane



Membrana in fibra cava con pori di dimensioni nominali di 0,15µm per filtrare il 99,999% dei batteri e il 99,95% delle cisti

Capacità del filtro:

Protezione: 15000
eccezionalmente pulita e sicura
Protegge le

apparecchiature riducendo i costi di manutenzione del dispenser

CLARITY Protect



Dati tecnici

Modello	BRITA CLARITY Protect 100
Pressione di esercizio	filtrazione a membrana a carboni attivi e fibre cave
Temperatura di aspirazione dell'acqua	Da 4 °C a 30 °C.
Temperatura ambiente per il funzionamento	Da 4 °C a 40 °C.
Temperatura ambiente per conservazione/trasporto	Da -20°C a 50°C.
Raccordo di ingresso e di uscita dell'acqua	JG 8 mm
Pressione di esercizio	da 2 bar a 8,6 bar
Portata a una perdita di pressione di 1 bar	180 l/h.
Capacità nominale del filtro	11.500 l
Posizione di funzionamento	orizzontale o verticale
Efficacia	
Riduzione di particelle quali microplastiche o sabbia	≥ 0,5 µm (NSF 42, Classe i)
Riduzione delle fibre di amianto	>99,9 % (NSF 53 testato da laboratorio indipendente)
Riduzione del PFAS	>99 % (NSF 53 testato da laboratorio indipendente)
Riduzione di metalli come il piombo	>90 % (DIN EN 14898)
Riduzione del cloro	>90 % (DIN EN 14898, Classe i) e >50 % (NSF 42)
Riduzione delle impurità organiche come il benzene	>90 %
Riduzione di prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni quali naproxen, lindano, estrone	>90 % fino ad almeno 8.000
Riduzione dei batteri	99,999 % (ASTM F838-20)
Riduzione delle cisti	99,95 % (NSF 53)
Dimensioni (L x P x a)	
Sistema di filtraggio (testa del filtro con cartuccia filtrante)	68 x 68 x 338 mm
Cartuccia del filtro	68 x 68 x 311 mm
Dimensioni di installazione (installazione verticale con staffa di montaggio a parete)	68 x 74 x 371 mm

CLARITY Safe X3

Filtro dell'acqua: Un filtro batterico per un'igiene eccezionale in ambienti critici.

Funziona in combinazione con CLARITY Protect e inoltre:

Riduce*:

- Particelle fini come le microplastiche
- Batteri
- Rimuove le cisti microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net



KTW
testato*

ACS
conform



Componente
NSF elencato**

*si applica a tutti i materiali che vengono a contatto con l'acqua, **applicabile in combinazione con il dispenser dell'acqua

CLARITY Safe X3

Filtro dell'acqua: Un filtro batterico per un'igiene eccezionale in ambienti critici.

Il filtro CLARITY Safe X3 è un filtro aggiuntivo per proteggere CLARITY nella soluzione BRITA HygienePlus. Si trova appena a monte del rubinetto di uscita del dispenser. Quando si aspira l'acqua, CLARITY Safe X3 **riduce** gli ultimi batteri, cisti microbiche e altre impurità indesiderate, proprio lì e poi. Questo strato finale di protezione **garantisce** sempre acqua di qualità e igiene impeccabili.

Seconda salvaguardia
In combinazione con CLARITY Protect, filtra l'acqua durante l'erogazione



Il dispenser PURITY C riduce*:



Particelle fini
come le
microplastiche



Particelle
sottili come
la sabbia




Batteri



Cisti
microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

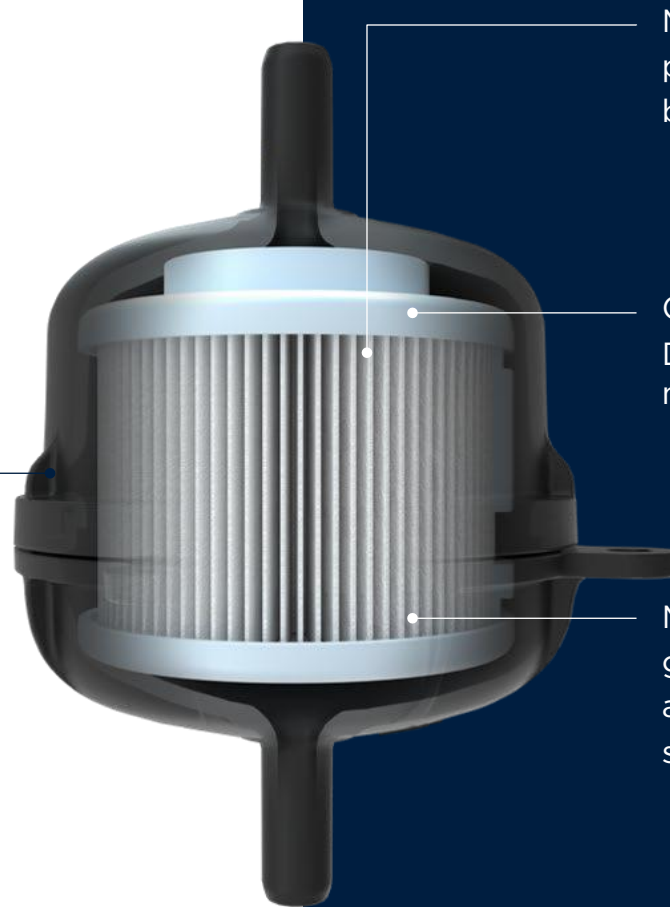

Membrana a doppio strato
per filtrare il 99,99999% dei
batteri e il 99,95% delle cisti

Capacità del filtro:
Durata del filtro fino a 6
mesi

Massima sicurezza
grazie alla membrana
asimmetrica a doppio
strato



CLARITY Safe X3



Dati tecnici

Modello	BRITA CLARITY Safe X3
Pressione di esercizio	da 2 bar a 10 bar
Portata a una perdita di pressione Δ bar	180 l/h.
Capacità nominale del filtro	sostituire dopo 6 mesi
Ritenzione di particelle	0,2 μ m (nominale)
Riduzione dei batteri	99,99999 % (ASTM F838-05)
Riduzione di contaminanti per la salute come le cisti	99,95 % (NSF 53)
Posizione di funzionamento	Orizzontale o verticale
Dimensioni (L x P x a)	
Cartuccia del filtro	86 x 86 x 12mm



Igiene su cui contare.



Protezione affidabile – dalla produzione all'uso quotidiano.

Con BRITA, l'igiene è integrata ,fin dall'inizio. Ogni erogatore d'acqua è testato, disinfettato e consegnato pronto per l'uso. In loco, i nostri tecnici seguono rigorose procedure di sicurezza, garantendo un'installazione senza problemi e una qualità operativa a lungo termine.

Nell'uso quotidiano, l'innovativa funzione BRITA HygienePlus combina le nostre tecnologie ThermalGate ,PureProtect e di filtrazione avanzate. Insieme, proteggono l'acqua da batteri, cisti, particelle e sostanze indesiderate, supportando la vostra organizzazione con un'igiene affidabile e la massima tranquillità in ogni ambiente.



BRITA ThermalGate™



Caratteristiche igieniche: La soluzione di disinfezione termica brevettata di BRITA.

Il rubinetto di un normale erogatore di acqua è esposto.

Uno starnuto o un tocco di mano può introdurre germi. Senza una protezione robusta, i microrganismi sul rubinetto bagnato possono contaminare il dispenser.

Ecco perché i nostri erogatori di acqua BRITA includono la nostra funzione ThermalGate. Questo riscalda regolarmente il rubinetto per proteggerlo automaticamente dalla contaminazione.

Puoi sederti e rilassarti, sapendo che il tuo distributore d'acqua ha una difesa proattiva e potente contro i germi, testata da un laboratorio indipendente (Ruhr District Institute of Hygiene).

ThermalGate™, protetto da brevetto
EP 3 793 795 B1 nei seguenti paesi:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATO IN INGHILTERRA




UK
CA CE

**Si applica a BRITA Top Pro


ThermalGateBRITA™

Caratteristiche igieniche: La soluzione di disinfezione termica brevettata di BRITA.

Il rubinetto viene riscaldato automaticamente a più di 125 °C a intervalli regolari per la disinfezione termica.

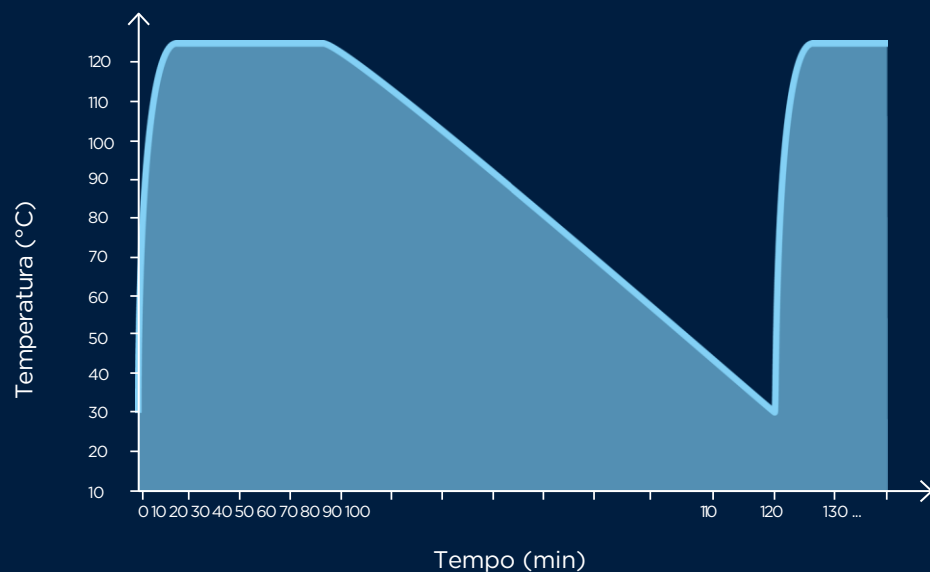

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net




ThermalGate™
Protegge dalla
contaminazione retrograda.

ThermalGate™ è continuamente attivo, fornendo protezione non solo nelle ore di punta, ma anche durante i periodi di inattività, ad esempio di notte o nei fine settimana

Non richiede manuale sforzo o additivi chimici

Sviluppato nel corso di oltre 20 anni di esperienza nel mercato sanitario

ThermalGate™, protetto da brevetto
EP 3 793 795 B1 nei seguenti paesi:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



PureProtect BRITA

Ispirazione dalla natura, innovazione da BRITA.

Nel mondo della natura, gli animali preferirebbero bere da un ruscello che da uno stagno. Il loro istinto naturale ha ispirato PureProtect, la nostra ultima innovazione per l'acqua potabile incontaminata. Questa funzione intelligente di pulizia automatica completa e migliora la nostra affidabile tecnologia igienica, offrendoti acqua pulita e dal sapore puro. Sempre e in qualsiasi momento.

L'acqua deve scorrere! Il nostro meccanismo intelligente a circolazione automatica assicura che l'acqua non rimanga mai ferma.

Mantiene l'acqua nel dispenser in movimento, non dando a batteri e germi alcuna possibilità di stabilizzarsi e moltiplicarsi. E senza bisogno di vampate, non c'è neanche acqua sprecata.

Come l'acqua corrente, noi di BRITA non siamo mai fermi quando si tratta di idee fresche per l'acqua potabile! PureProtect è il primo dispenser a circolazione automatica sul mercato: L'innovazione BRITA, ispirata alla natura.



Innovazione prima di tutto: BRITA è dedicato a nuove idee e rendere il bene ancora migliore. PureProtect è il primo dispenser autopulente sul mercato.



Funzione autopulente: Accumulo di germi e batteri in meno del 99% con PureProtect quando il dispenser è inattivo.*



Filtraggio continuo: Il volume di acqua stagnante di circa 2 litri viene fatto circolare attraverso il filtro di ingresso CLARITY Protect 100.



Assaggia la freschezza: Il nostro sistema di filtraggio a carboni attivi garantisce sempre acqua fresca e dal sapore puro.



Adattamento intelligente: Il sistema intelligente si adatta al comportamento dell'utente. Regola le frequenze di pulizia in base ai modelli di utilizzo, garantendo una pulizia e una praticità ottimali, semplificando la routine di pulizia.



Sostenibilità: Non è richiesto alcun lavaggio! PureProtect consente di risparmiare 680 litri/anno, riducendo il consumo di acqua igienizzata del 98%.**

Watch our
video on
YouTube



BRITA HygienePlus



Questo benchmark del settore offre l'eccezionale livello di protezione richiesto dagli ambienti sensibili all'igiene. Lo abbiamo sviluppato attraverso oltre 20 anni di esperienza lavorando nel settore sanitario. Le eccellenti prestazioni di filtrazione riducono i batteri potenzialmente dannosi per la salute, le cisti microplastiche, i prodotti farmaceutici, la legionella, e E. coli.

La soluzione BRITA HygienePlus è costituita da quattro protezioni e da un monitoraggio digitale intelligente per una maggiore sicurezza. Dal momento in cui si aspira l'acqua, il nostro sistema di filtraggio multistadio funziona insieme a un monitoraggio intelligente. Puoi contare su un'acqua pulita, igienicamente pulita e filtrata per dissetare ogni volta.

BRITA HygienePlus è stato testato in numerosi studi presso istituti di igiene, tra cui il Centro medico Universitario dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza, confermando la sicurezza microbiologica secondo la norma DIN 6650-8.



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFIED TO MEET



UK
CA CE

Contattateci oggi stesso:
www.brita.net


**Si applica a BRITA Top Pro

BRITA HygienePlus


Una caratteristica di igiene di riferimento del settore.

- Il filtro BRITA CLARITY Protect all'ingresso è dotato di un prefiltro per la rimozione di particelle più grosse, filtrazione a carboni attivi per la riduzione del gusto e dell'odore e filtri a membrana in fibra cava per la rimozione di prodotti farmaceutici, impurità organiche e metalli come il piombo. La membrana filtra il 99,999% dei batteri e il 99,95% delle cisti.
- PureProtect è l'innovativa funzione autopulente di BRITA. Il volume di acqua stagnante di circa 2 litri viene fatto circolare attraverso il filtro di ingresso Protect 100, garantendo una pulizia accurata e migliorando il gusto. Il sistema intelligente si adatta al comportamento dell'utente, regolando le frequenze di pulizia in base ai modelli di utilizzo.
- BRITA CLARITY Safe X3, situato a monte del rubinetto dell'erogatore, utilizza una membrana asimmetrica a doppio strato molto fine per rimuovere i batteri rimanenti e le cisti microbiche. Inoltre, filtra microplastiche, il 99,9999% dei batteri e il 99,95% delle cisti.
- La potente funzione ThermalGate di BRITA riscalda regolarmente il rubinetto di uscita del dispenser automaticamente. Questo protegge dalla contaminazione da fonti esterne, come toccare il rubinetto e le goccioline di aerosol causate da starnuti o tosse.


Watch our
video on
YouTube




ThermalGateT
Protegge dalla contaminazione da fonti esterne



PureProtect
La funzione di pulizia intelligente mantiene l'acqua in continuo movimento, evitando l'accumulo di batteri e germi



Filtraggio a carboni attivi
CLARITY Protect riduce le sostanze che compromettono il gusto e l'odore




Membrana a doppio strato
CLARITY Safe X3 filtra il 99,9999% dei batteri e 99,95% delle cisti



Membrana in fibra cava
CLARITY Protect filtra il 99,999% dei batteri e 99,95% delle cisti



Prefiltro
CLARITY Protect rimuove le particelle

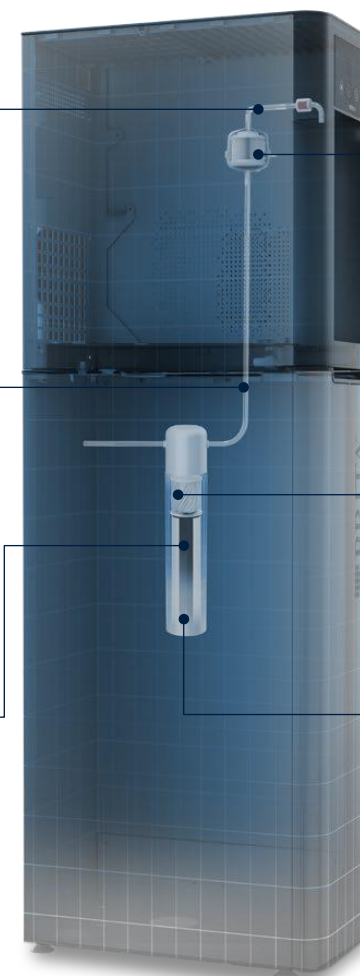

Idratazione semplificata.

Migliora le tue routine quotidiane.

BRITA va oltre i dispenser e i filtri. I nostri accessori semplificano ogni fase della vostra routine di idratazione, dall'erogazione al servizio e alla pulizia, in modo che la vostra organizzazione possa sperimentare l'acqua come dovrebbe essere: Fluida e affidabile.

I nostri biberon premium sono progettati per essere ricaricati facilmente dal dispenser dell'acqua. Resistenti e personalizzabili, si adattano perfettamente a casse dedicate per la conservazione e il trasporto sicuri. Per mantenere l'igiene senza sforzo, forniamo anche pratici sistemi di lavaggio e soluzioni di pulizia per bottiglie e dispenser di acqua.

È sufficiente scegliere ciò che si adatta alle proprie esigenze e offrire alla propria organizzazione routine quotidiane più fluide e flussi di lavoro più sostenibili. Il nostro Consiglio sulle BEST practice?

Si consiglia di pulire il dispenser di acqua BRITA ogni giorno per una maggiore trasparenza.



Siete alla ricerca di modi per ridurre l'uso di bottiglie di plastica?

Sostituire i biberon in plastica con biberon BRITA di lunga durata e gli accessori corrispondenti è un modo semplice per fare la differenza.





Un partner. Nessun problema.



Tutto ciò di cui hai bisogno per bere acqua senza sforzo.

I dispenser di acqua BRITA offrono acqua fresca filtrata giorno dopo giorno, ma l'esperienza va ben oltre il dispenser stesso. Installiamo, manteniamo e manteniamo ogni unità igienicamente sicura, in modo che non dovrai preoccuparti della disponibilità.

Sostituisci i filtri e regola le impostazioni con la nostra innovativa app iQ Connect per dispenser BRITA. Il vostro vantaggio? Diagnosi e risoluzione degli errori precise, per una risoluzione più rapida dei servizi. Una piccola app,

ma un passo significativo verso una migliore qualità del servizio!

Offriamo anche opzioni di finanziamento, noleggio e siamo sempre a disposizione per rispondere alle domande.

Con un pacchetto di servizi completo e personalizzato, potrete usufruire delle nostre soluzioni in totale tranquillità.

Siamo qui per te.

Per tutto il ciclo di vita del dispenser dell'acqua.

Sicurezza attraverso la manutenzione

Controlli regolari sono essenziali per un'igiene di prim'ordine.

Forniamo assistenza ai distributori di acqua 12 volte l'anno, supportati dall' app BRITA Dispenser iQ Connect, per ottenere informazioni chiare sui dati e ottenere le massime prestazioni. I nostri contratti di noleggio e di assistenza completa coprono tutte le riparazioni durante il periodo di

garanzia del servizio elevata e affidabile

Il nostro personale viene regolarmente controllato e i supervisor ti visitano per assicurarti che ogni lavoro soddisfi pienamente le tue aspettative.

I programmi di formazione continua garantiscono che la qualità del nostro servizio rimanga al massimo livello

possibile e molto altro ancora, a portata di mano!

Sia in loco che tramite hotline, i nostri esperti rispondono in modo rapido e affidabile, assicurandosi che tu sia completamente soddisfatto in ogni momento.



Vantaggi del servizio BRITA

Cosa ottenete dalla nostra offerta di manutenzione completa.



Pulizia

- Dispenser (interno/esterno) e armadietto base (per dispenser da pavimento)
- Pulizia chimica di tutte le parti che entrano in contatto con l'acqua
- Ventola dell'unità di raffreddamento e griglia di ventilazione
- Vassoio antigoccia e tubo flessibile di scarico (se applicabile)



- Rubinetto dispenser e pulsanti o pannello di controllo in vetro
- Robustezza del dispenser e degli accessori
- Scambiatore di calore (raffreddamento)
- Eventuali danni esterni
- Parti usurate/difettose
- Eventuali perdite potenziali
- Tubi per CO2



Sostituzione del filtro

- I filtri BRITA sono stati sostituiti



Test di funzionamento

- Pressione/acqua impostata (pressione dell'acqua e regolatore di pressione)
- Funzionamento delle elettrovalvole (fasatura)
- Sonda sensore unità carbonatore
- Controllo del misuratore dell'acqua con documentazione digitale/analogica
- Pulsanti o display a sfioramento
- Temperatura dell'acqua erogata (raffreddamento)
- Contenuto di CO2 (ispezione visiva di un bicchiere di acqua erogata)
- Portata di acqua liscia/scintilla
- Componenti elettronici (in linea con i requisiti locali)
- ThermalGateBRITA
- Valvola di sicurezza dell'unità carbonatore
- Tubo flessibile pressione CO2 (bombola CO2 / regolatore di pressione)



Generale

- Unità di raffreddamento
- Sessioni di formazione di aggiornamento per il personale (facoltativo)
- Servizio digitale migliorato con l'app BRITA Dispenser iQ Connect grazie all'analisi trasparente del dispenser
- Documentazione digitale delle attività completate

